
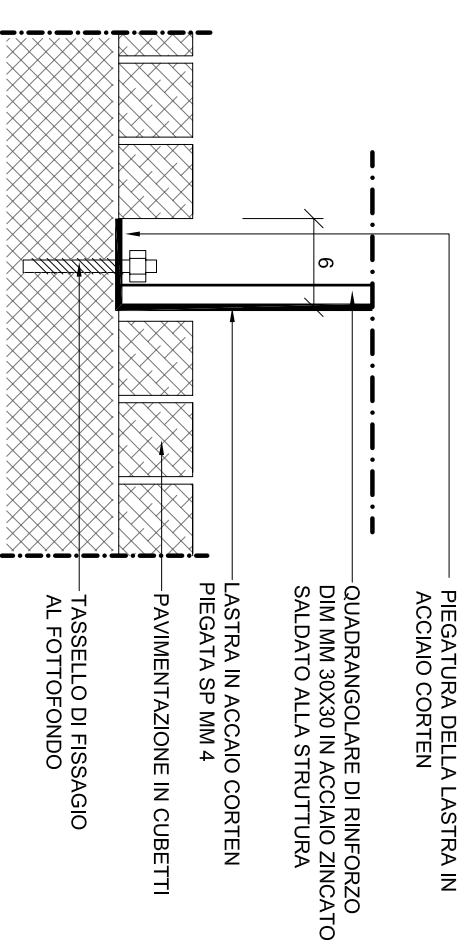
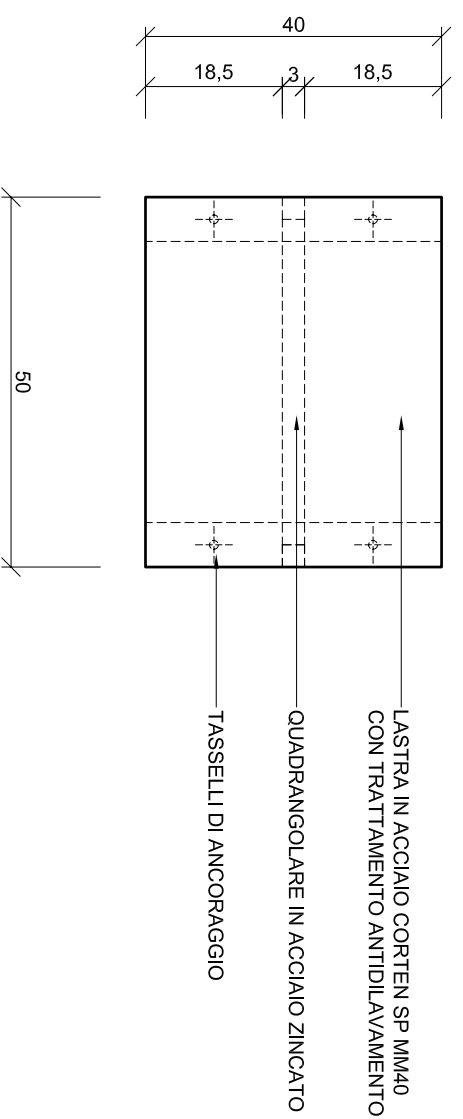
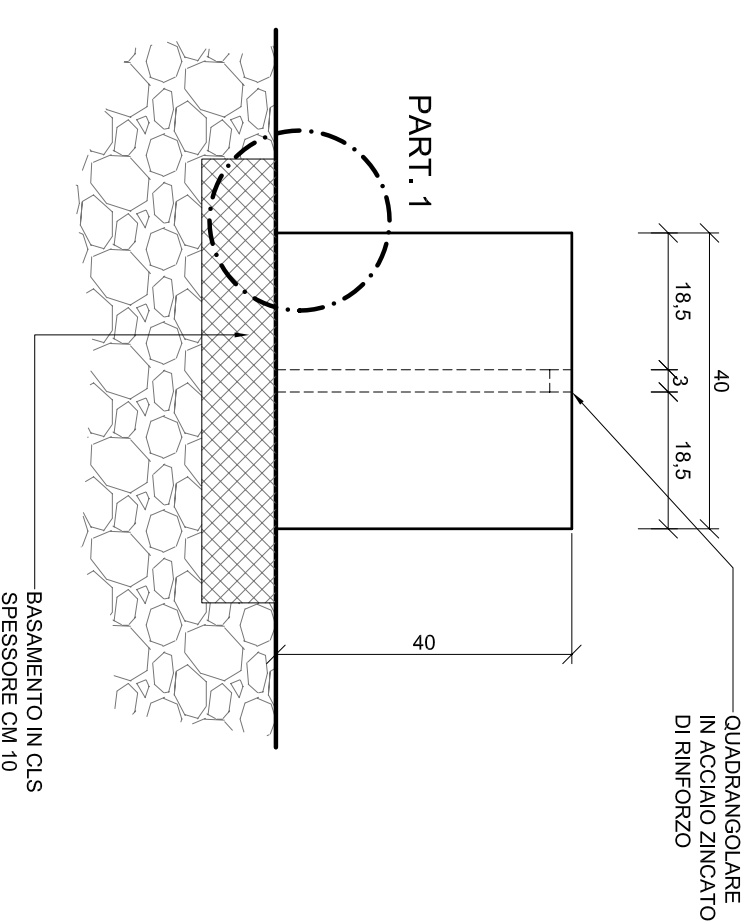


ELEMENTI METALLICI

panchina tipo 3

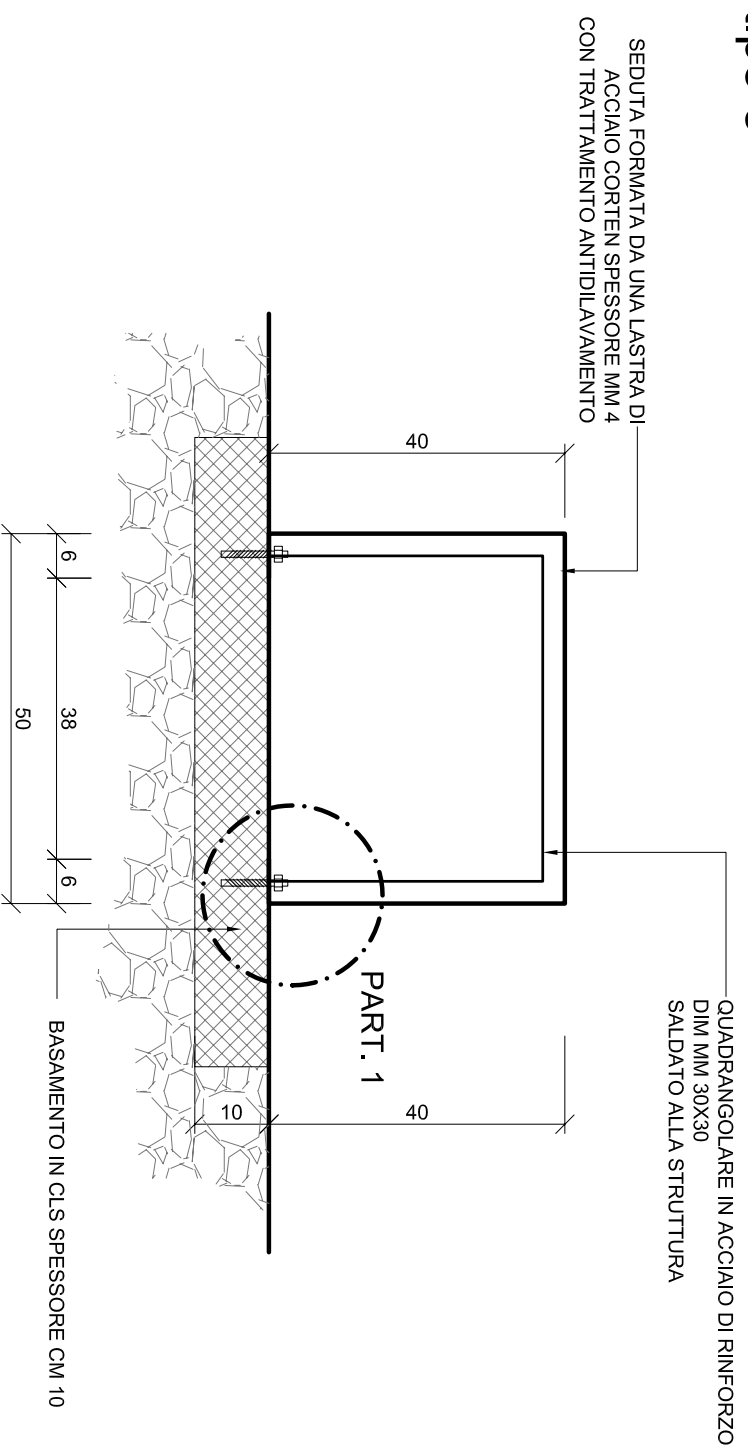

COMPOSIZIONE

Panchina singola a disegno rettilineo formata da una unica lastra in acciaio corten sp. mm 40 dim. 50x40 cm (dimensione totale cm 142) piegata (in 4 punti). Centralmente presenta un sostegno di rinforzo formato da 3 quadrangolari in acciaio saldati tra loro e alla lastra. La panchina verrà tassellata alla pavimentazione tramite n. 4 tasselli fissati alle piegature laterali della lastra. Se la pavimentazione è formata da blocchetti di porfido o similari il basamento verrà interrato per lo spessore della pavimentazione e le lastre in acciaio che compongono gli elementi verticali avranno un'altezza adeguata a raggiungere i 40 cm fuori terra.

FISSAGGIO

Il fissaggio avviene tramite tasselli di ancoraggio nella lastra piegata. In questo modo i tasselli non risultano essere visibili. Il fissaggio del quadrangolare alla lastra avviene tramite saldatura.

FINITURA

Trattamento antidiavamento della lastra in corten: sabbiatura, acidificazione ed olio fissativo. Trattamento del quadrangolare di rinforzo: acciaio zincato a caldo